




Figyelmeztetés:

Tűzgátló álmennyezetek építéséhez nóniusz függesztőt vagy direkt függesztőt kell használni. (lásd 4/1–4/2–4/3. táblázatok)
A tűzgátló álmennyezeteknél a CD-profilok keresztező csomópontjában, csomópontként 1 db keresztezőszekötőt kell használni.

IV.4.1.3 Kétirányú, azonos síkban elhelyezett CD-profilozással kialakított álmennyezet

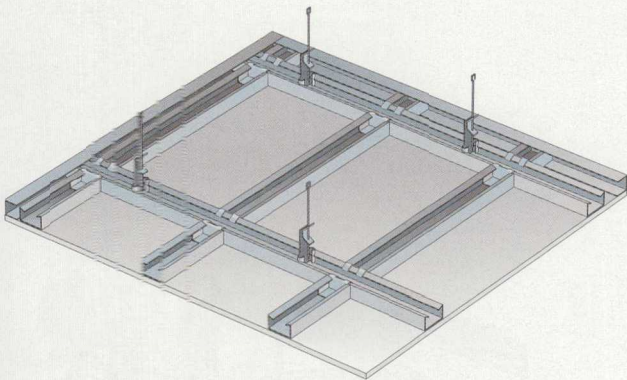

A CD-főtartó profilokat a teherhordó födémhez függesztők és szemes függesztőhuzalok (4 mm, hosszúság 125–2000 mm) – segítségével rögzítjük. A CD-profilok magassága duplarugók segítségével állítható be. A „főtartó – függesztő” kapcsolat az adott függesztőnek a CD-tartóprofilba történő bepattintásával jön létre.

A „függeszto – födém” kapcsolathoz, vagy 1 db UDN 6/35 típusú, betonba való acéldübelt használunk, vagy 1 db laposfejű facsavart csavarozunk be – a fagerenda oldalába (nyírásra terhelt csavar). Az osztó CD szerelőprofilokat biztonsági keresztezőszekötőkkel rögzítjük a CD főtartókhoz.

IV.4.2 FA TARTÓSZERKEZET

Álmennyezetet fa lécvázra szerelni kizárólag fafödémek esetén megengedett. A léceknek megfelelően száraznak, csavarodástól, vetemedéstől és csomóktól mentesnek kell lennie. Előzetesen favédő szerekkel le kell kezelni. A szerelőléceket „lapukra” fektetve, a tartóléceket „élükre” állítva szereljük. A lécek 50/30 mm keresztmetszetűek lehetnek.

IV.4.2.1 Direktfüggesztovel szerelt álmennyezet falécek használatával

A szerelőléceket direktfüggesztoők segítségével rögzítjük a födémhez. A „léc-függesztő” kapcsolatot 2 db laposfejű facsavar segítségével alakítjuk ki.
A „függeszto–födém„ kapcsolathoz 2 db laposfejű facsavar, facsavart csavarozunk be.