


## VI.4 A TETŐSZERKEZET HŐTECHNIKAI SZEMPONTBÓL

Annak érdekében, hogy egy tetőtér kifogástalanul és jó minőségben működjön, elsősorban megfelelő hőszigetelésre van szükség. Hőszigetelő anyagként ásványgyapot szálakból készült anyagokat használunk (*Ajánlott Isover hőszigetelőanyagok 207-208 oldal*). Annak érdekében, hogy megakadályozzuk a tető esetleges nedvesedését, a tetőszervezetbe párazáró réteget helyezünk el.

A párazáró réteget a hőszigetelés „meleg” oldalán kell elhelyezni. A párazáró réteg a hőszigetelő rétegek között is elhelyezhető, de ebben az esetben a hőszigetelésnek legfeljebb 1/4-e kerülhet a párazáró réteg belső (a tetőtér felőli) oldalára.

### A párazáró réteg elhelyezése

A párazáró réteg helyének meghatározása tervezői feladat.

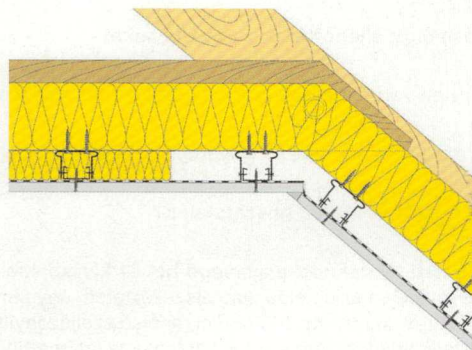

#### Figyelmeztetés:

Téli időszakban csak abban az esetben rakjunk hőszigetelést, ha azonnal elhelyezzük a párazáró réteget is. Amennyiben a hőszigetelés hosszabb időre párazáró réteg nélkül, védtelenül maradna, úgy a levegő páratartalma lecsapódhat a hőszigetelésben. Ennek nagy a valószínűsége főleg belső terekben, ahol a vizes technológiai folyamatok miatt a belső terek páratartalma magasabb.