


7/1. TÁBLÁZAT: RIGIPS Aknafalak ETA - folytatás

Rövid jelölés: profilméret/ falvastagság	Gipszkarton burkolat	Megengedett falmagasság, ha a CW-profilok távolsága 60 cm: alkalmazási terület [m]		A megadott tűzállósági teljesít- ményhez megengedett falmagasság [m]	Tűzállósági határérték	Alkalmi azott ásványgyapot: vastagság/típus		Rendszer kód ETA 17/0730 szerint	Súlyozott hangszigetelési érték: Rw (Rw+C)	
		I.m	II.m			[mm]	típus			KOD
AKNAFALAK A2										
CW 50/62,5	Blue Acoustic 12,5	6	5,5	3	EI 15	50	kőzetgyapot ≥ 28 kg/m ³	H 2	35 (34)	
CW 50/65	Blue Acoustic 12,5	6	5,5	3	EI 15	50	kőzetgyapot ≥ 50 kg/m ³	H 13	35 (33)	
CW 50/65	RF 15	6	5,5	3	EI 20	50	kőzetgyapot ≥ 50 kg/m ³	H 1	37 (35)	
CW 50/75	2x Blue Acoustic 12,5	6	5,5	3	EI 30	50	kőzetgyapot ≥ 50 kg/m ³	H 14	40 (38)	
CW 50/75	2xRF 12,5	6	5,5	3	EI 20	-	-	H 4	-	
CW 50/75	2xRF 12,5	6	5,5	3	EI 30	50	kőzetgyapot ≥ 50 kg/m ³	H 5	39 (37)	
CW 50/78	RF 15 + RF 12,5	6	5,5	3	EI 45	50	kőzetgyapot ≥ 30 kg/m ³	H 7	40 (38)	
CW 50/80	2xRF 15	6	5,5	3	EI 60	50	kőzetgyapot ≥ 50 kg/m ³	H 8	41 (39)	
CW 50/95	3xRF 15	6	5,5	3	EI 90	50	kőzetgyapot ≥ 50 kg/m ³	H 9	44 (42)	

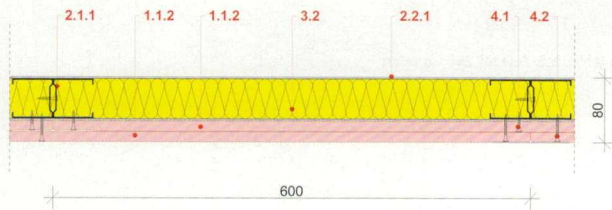

- 1.1.2 Rigips úzgtató gipszkarton építelemez RF
- 2.1.1 Rigiprofil CW 50
- 2.2.1 Rigiprofil UW 50
- 3.2 Ásványgyapó: szigetelés
- 4.1 Rigips 212/25 önmetsző gyorszóító csavar
- 4.2 Rigips 212/35 önmetsző gyorszóító csavar