


VII.2.5 HANGGÁTLÁST NÖVELŐ ELŐTÉTFALAK MEGLÉVŐ YTONG FALAZAT ELŐTT

VII.2.5.1 Falburkolat állítható kengyelekkel és CD-profilokkal 1 réteg Blue Acoustic építőlemezzel

55 dB

- ✓ alkalmazásával kis szerkezeti vastagsággal jó hangszigetelés elérését lehet elérni
- ✓ az állítható kengyelek 900 mm-ként a falszerkezethez vannak rögzítve
- ✓ a szerkezet: 10 cm vastag Ytong falazat elé épül
- ✓ Falburkolat helyigénye: **6 cm**

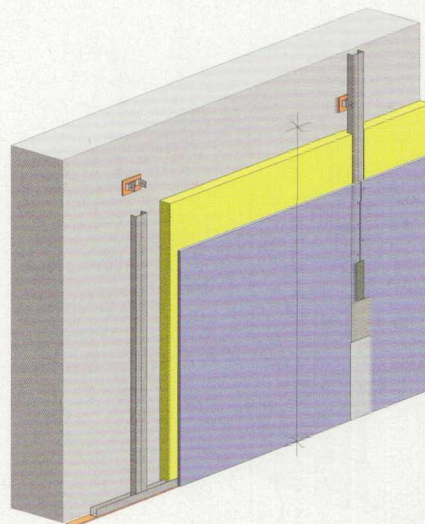

Alkalmazott profilméret	Építőlemez burkolat	CD-profilok távolsága	Megengedett falmagasság	Állítható kengyelek távolsága	Alkalmazott ásványgyapot Isover Akusto: vastagság/fajsúly		Tűzvédelmi osztály	Súlyozott hangszigetelési érték: 10 cm Ytong fal elejére építve R _w (F,W+C)
[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[mm]	[mm]	kg/m ³		[dB]
CD 27/30	Blue Acoustic 12,5	600	max. 10	900	50	11	A2	55 (53)