


VII.2.5.2 Szabadon álló előtétfal 2 réteg Blue Acoustic építőlemezzel

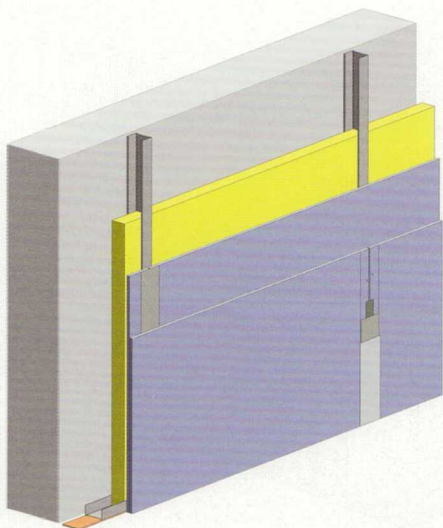

56 dB

- ✓ alkalmazásával jó hangszigetelés javulást lehet elérni
- ✓ kiválóan alkalmazható felújítások esetén is
- ✓ félmagasságig építve tárolási felületet lehet létrehozni
- ✓ előtétfal helyigénye: **10 cm**

Alkalmazott profilméret [mm]	Építőlemez burkolat [mm]	CW profilok távolsága [mm]	Megengedett falmagasság [m]	Alkalmazott ásványgyapot Isover Akusto: vastagság/fajsúly		Tűzvédelmi osztály / Tűzállósági határérték	Súlyozott hangszigetelési érték: 10 cm Ytong fal elé építve $R_w(R_w+C)$ [dB]
CW 75/100	2 Blue Acoustic 12,5	600	3	75	11	A2 EI 30	56 (55)