


7/2. TÁBLÁZAT: RIGIPS Előtétfalak ETA

Rövid jelölés/ profilméret/ falvastagság	Gipszkarton burkolat	Megengedett falmagasság, ha a CW-profilok távolsága 60 cm: alkalmazási terület [m]		A megadott tűzállósági teljesít- ményhez megengedett falmagasság [m]	Tűzállósági határérték	Alkalmazott ásványgyapot: vastagság/típus		Rendszer kód E'A 17/0*30 szerin:	Súlyozott hangszigetelési érték: Rw (Rw+C)
		I.m	II.m			[mm]	típus		
SZABADON ÁLLÓ ELŐTÉTFAL A1									
CW 50/62,5	Rigidur H 12,5	2,6	-	2,6	EI 20	40	Isover Ultimate Piano	K1	12-15 dB javítóérték
CW 75/87,5	Rigidur H 12,5	3	2,5	3	EI 20	40	Isover Ultimate Piano	K2	
CW 100/112,5	Rigidur H 12,5	4	3	3	EI 20	40	Isover Ultimate Piano	K3	
CW 50/90	2xGlasroc F 20	2,6	-	2,6	EI 60	-	-	H32	-
CW 50/90	2xGlasroc F 20	2,6	-	2,6	EI 60	-	-	K14	-
CW 75/115	2xGlasroc F 20	3,5	2,75	3	EI 60	-	-	H33	-
CW 100/140	2xGlasroc F 20	4,25	3,5	3	EI 60	-	-	H34	-
SZABADON ÁLLÓ ELŐTÉTFAL A2									
CW 50/62,5	RF 12,5	-	-	3	EI 20	40	Isover Akusto	<10	12-15 dB javítóérték
CW 50/62,5	RB 12,5	-	-	-	-	-	-	<11	-
CW 50/65	RF 15	-	-	3	EI 15	50	Isover Akusto	<13	12-15 dB javítóérték
CW 50/75	2xRF 12,5	2,6	-	2,6	EI 20	-	-	H28	-
CW 50/75	2xRF 12,5	2,6	-	3	EI 20	50	Isover Akustc	K12	12-15 dB javítóérték

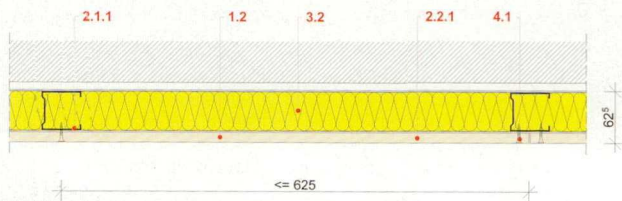

- 1.2 Rigidur HA1 gipszrost építőlemez
- 2.1.1 Rigiprofil CW 50
- 2.2.1 Rigiprofil UW 50
- 3.2 Ásványgyapot szigetelés
- 4.9 Rigidur Fix csavar 30